TECHNOFLOOR Key

CENTRO BRACO CASSEFORTI

CASSAFORTE a PAVIMENTO a PROFONDITA' VARIABILE

Pistone a gas
Gas spring

- Frontale e Porta 10 mm
- Taglio Laser

Chiave a Doppia Mappa

- Cassaforte con apertura dall'alto, adatta all'inserimento sotto il livello del pavimento.
- Profondità regolabile da 210 a 320 mm.
- **Pistone a gas per favorire le operazioni di apertura e chiusura della porta.**
- Il modello prevede sul lato di apertura una protezione esterna che garantisce il livellamento a qualsiasi tipo di pavimento.
- **Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300.**
  Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli, es. *"attrezzo bulgaro"*.
- **Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.**
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta per una eccezzionale resistenza ai tentativi di effrazione con l'uso di una mazza.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno.

Profondità variabile da 210 a 320 mm

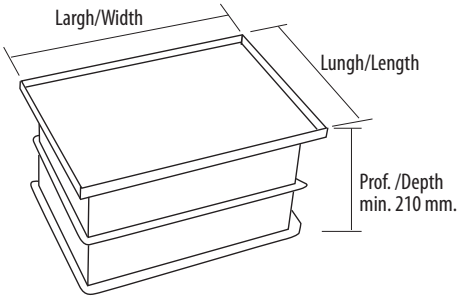

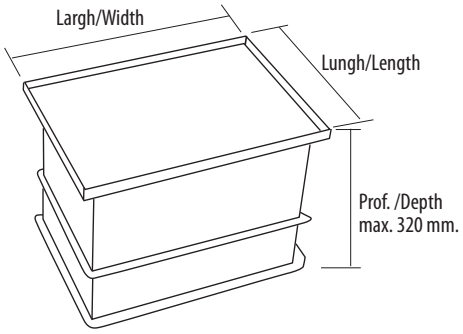

Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri	
	Lungh/L	Larg/W	Prof/D	Lungh/L	Larg/W	Prof/D	Lungh/L	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt	
GF/4K	320	440	210-320	270	390	115-225	195	300	2	1+1	26,5	20	